VISTA DA "A"

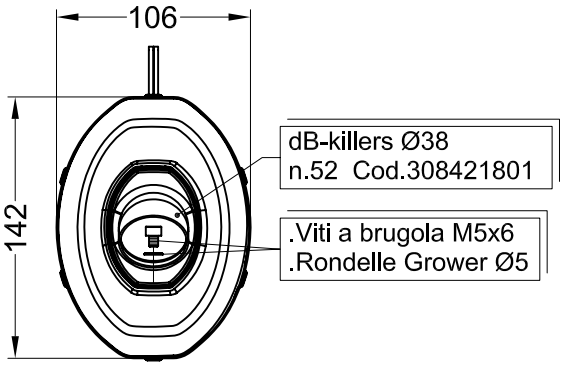

NOTE :

_Le valigie laterali KAWASAKI non possono essere installate con il montaggio di questo silenziatore.

_Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare la valvola di scarico dal cavo metallico di azionamento, in modo che tale valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo scarico originale. L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato.

_Rimuovere definitivamente i silent-blocks originali dalla loro sede nelle pedane-passeggero e sostituirli con i distanziali "LeoVince" in Alluminio.

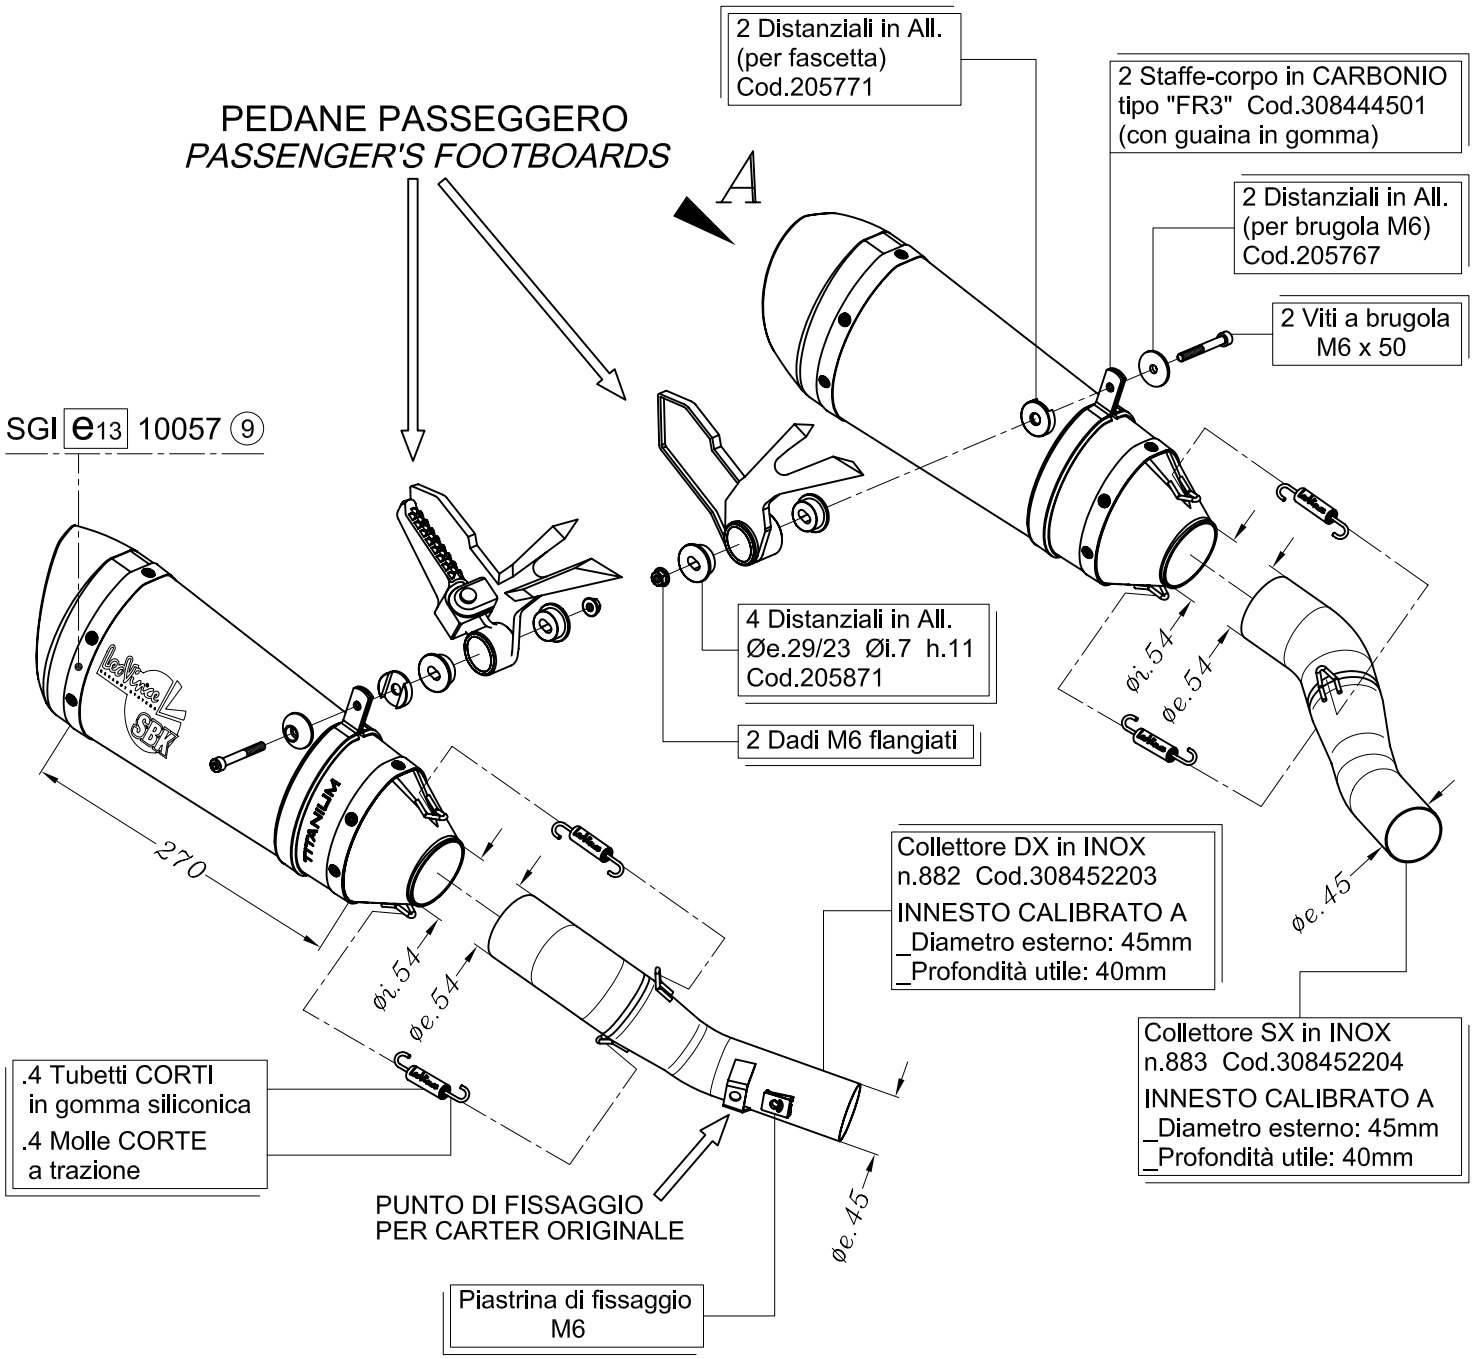

KAWASAKI Z 1000 i.e. ('10/'11)
KAWASAKI Z 1000 SX i.e. ('11)

Art.8453 Slip-on SBK "FACTORY R" – TITANIO – Passaggio STANDARD OMOLOGATO "EVOLUTION II"